

Système
déplacement

360°

CHARGE
80 Kg



PRESSION
0.7-0.8 Mpa



EXCURSION
VERTICALE
1800 mm




EXECUTIONS
AERIEN
MOBILE

Manipulateur pneumatique à double câble **MINIPARTNER - MP**

Le MINIPARTNER MP est particulièrement adapté pour la manipulation, en absence d'effort, de tout type de charges. Il permet ainsi à l'opérateur de travailler sans fatigue, avec rapidité et précision, dans des conditions optimales d'ergonomie et de sécurité. Les outils de préhension sur mesure associés au MINIPARTNER sont reliés au manipulateur par deux câbles indépendants en acier pour garantir un maximum de sécurité à l'opérateur. Proposé mobile dans poutre roulante et chemin de roulement, il permet de couvrir une aire de travail importante.

MINIPARTNER[®] - MP


MINIPARTNER aérien mobile - MPS

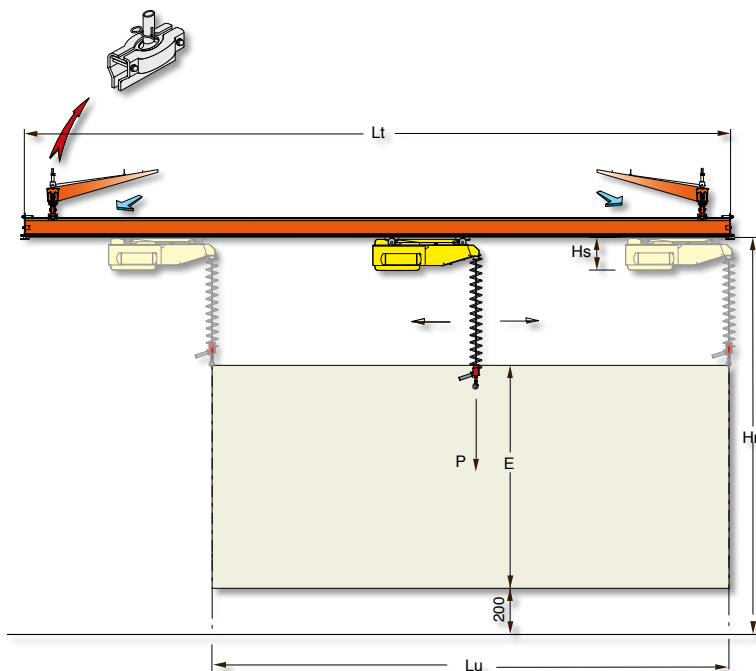

MINIPARTNER "MPS"			
Charge maxi	P	80	Kg
Longueur totale	Lt	4000 ÷ 7000	mm
Course utile	Lu	3100 ÷ 6100	mm
Course verticale	E	1800	mm
Encombrement	Hs	320	mm
Hauteur sous poutre roulante	Hr	3100	mm
Alimentation	Air comprimé, sec et non lubrifié min 0,7÷0.8 MPa constant		

La configuration et les dimensions du Manipulateur peuvent varier en fonction des exigences spécifiques du Client.

MINIPARTNER PLUS aérien mobile

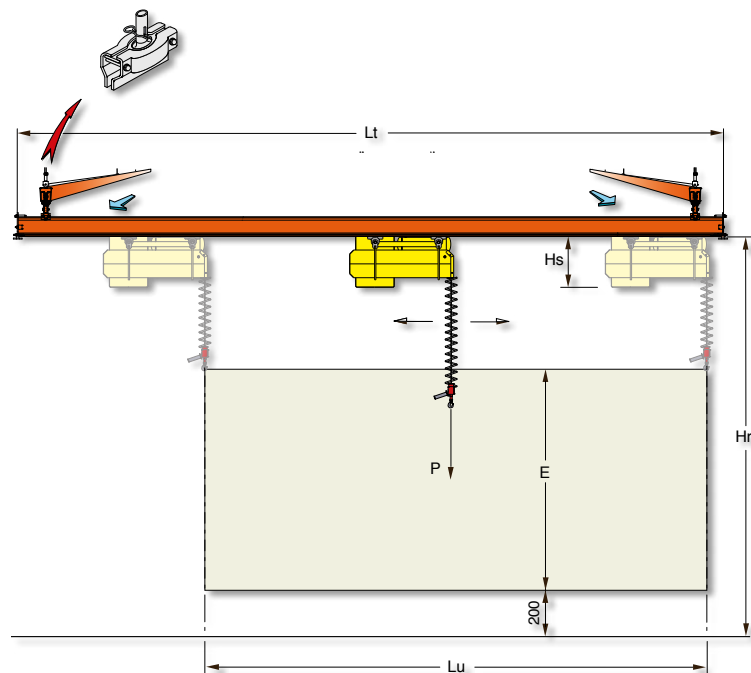

MINIPARTNER PLUS				
MODELE		PLUS 8	PLUS 6	
Charge maxi	P	170	220	Kg
Longueur totale	Lt	4000÷7000	4000÷7000	mm
Course utile	Lu	3250÷6250	3250÷6250	mm
Course verticale	E	2000	1500	mm
Encombrement	Hs	435	435	mm
Hauteur sous poutre roulante	Hr	3150	2650	mm
Alimentation	Air comprimé, sec et non lubrifié min 0,7÷0.8 MPa constant			

La configuration et les dimensions du Manipulateur peuvent varier en fonction des exigences spécifiques du Client.

Alimentation : Air comprimé sec et non lubrifié min 0,7÷0,8 Mpa constants